

A

B


C

D

E


F

电机参数	1	2		
	类型	DC	伺服电机	
	负载	kg	500	1000
	电机品牌	客户自备		
	电机型号	客户自备		
	驱动器型号	客户自备		
	电机功率	W	400	600
	电机电压	V	48	48
	电机转速	Rpm	3000	3000
	电机电流	A	10.1	18
	额定扭矩	Nm	1.27	1.91
	防护等级	IP	54	54
	编码器	磁编	增量	多圈磁电绝对值
	编码器	分辨率	1024	1024
升降参数	类型	X	行星减速机	
	行程	mm	60	60
	丝杆规格	mm	T36x6	T36x6
	减速机速比	i	30	30
	传动齿比	I	8	8
	升降速度	mm/s	10	10
	升降时间	s	6.00	6.00
	限位传感器	必得客	常开NPN	常开NPN
其他	减速机润滑	润滑脂	-20° ~200°	
	自重	kg	约68	约70
	应用次数	大于30万次		


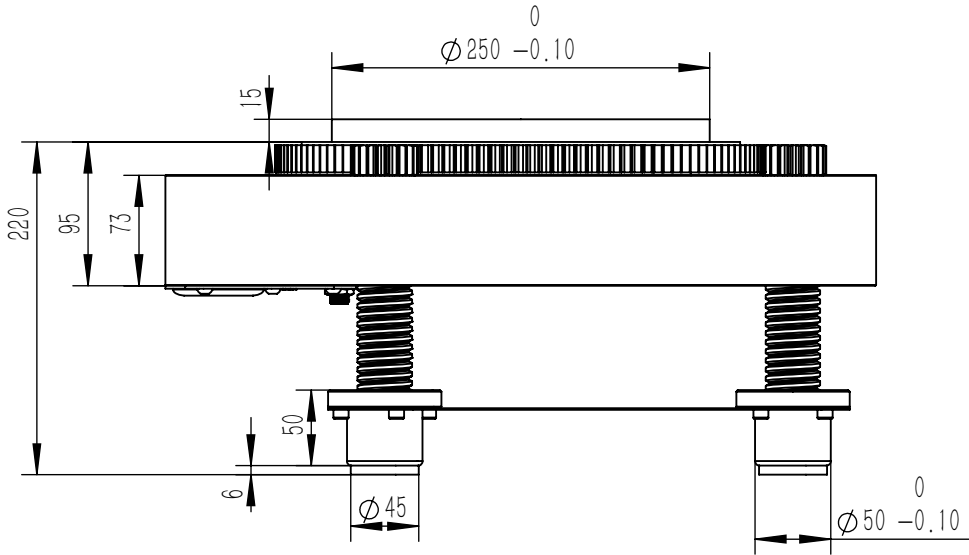


8 x M6 - 6H 完全贯穿  
Ø 5 完全贯穿

4 x M6 - 6H ∇ 15  
Ø 5 ∇ 20

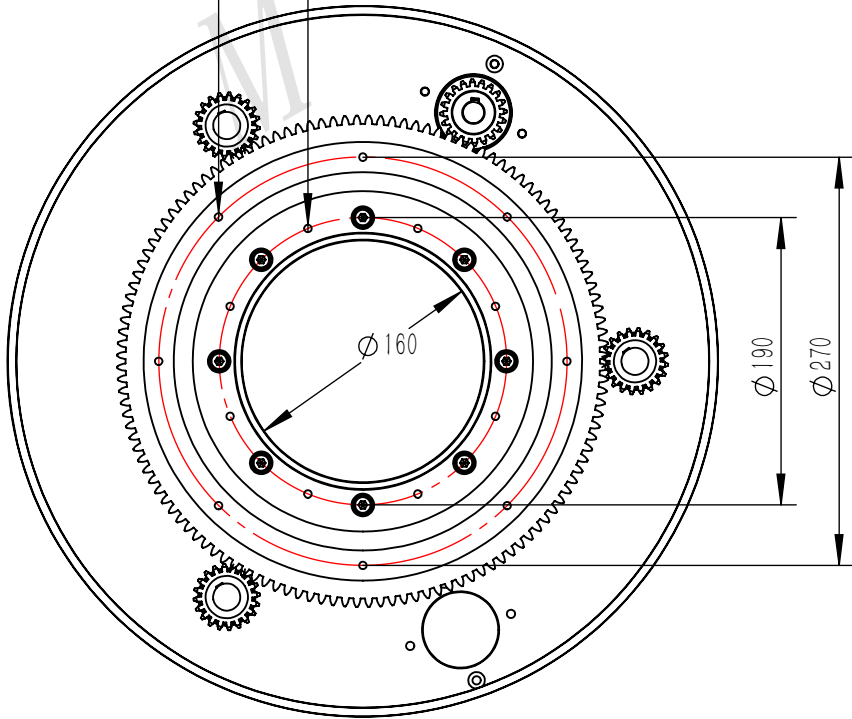

12-M6反面沉头孔

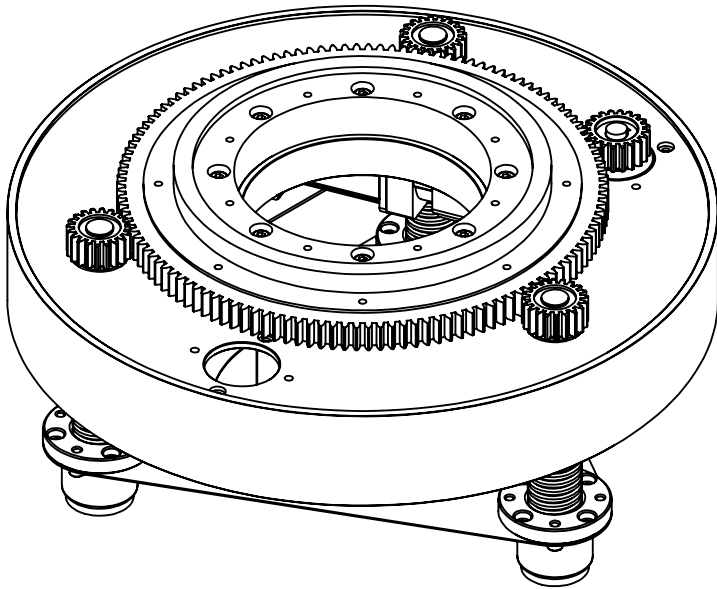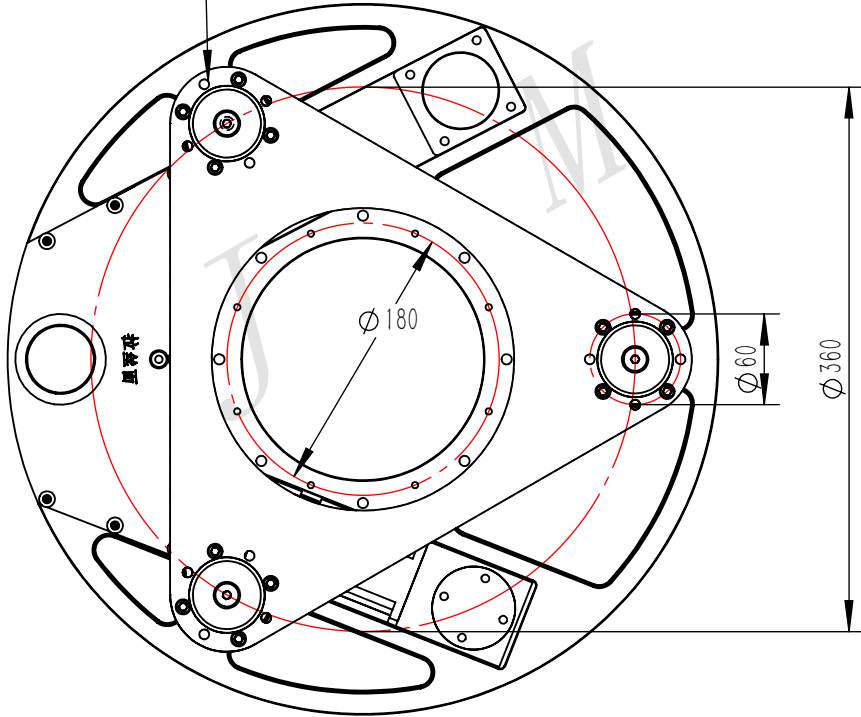

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

LWJM-DS-1T-60-600			1000KG顶升机构		
阶段标记	重量	比例	龙文精密		
	41.336	1:5			
			“图样代号”		
共1张	第1张	版本	替代		

F