


参数表 Technical Data


电机型号 Motor	LVM06004H3H3-M17
驱动器型号 Servo Driver	LD2-CAN7010
电机额定功率 Motor Rated Power	400W
电机额定电压 Motor Rated Voltage	48V(DC)
电机额定电流 Motor Rated Current	10A
电机额定转速 Motor Rated Speed	3000 rpm
电机额定扭矩 Motor Rated Torque	1.27N*m
电机防护等级 Motor Protection Level	IP65
电机线长 Motor Cable Length	0.5m
电机编码器类型 Servo Encoder	17位多圈磁编码器
行走减速比 Reduction Ratio	25
行走速度 Driving Rated Speed	56.52m/min
输出扭矩 Output Torque	30N*m
牵引力 Traction (Ref.)	402N
参考牵引重量 Reference Traction weight	200kg
最大压缩行程 Max Compression Stroke	33.7mm
最佳压缩行程 Best Compression Stroke	15mm
整机尺寸（最佳压缩态） Dimensions	334*178.1.*157.2(mm)

弹簧压缩最佳范围10-25mm，图示为压缩15mm的尺寸

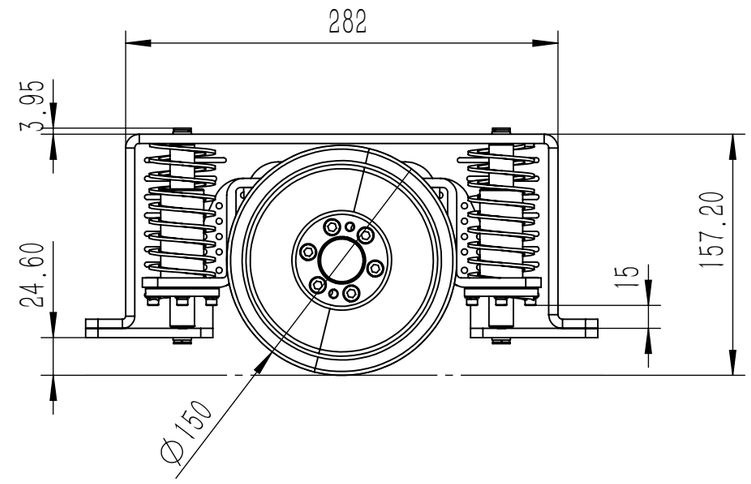

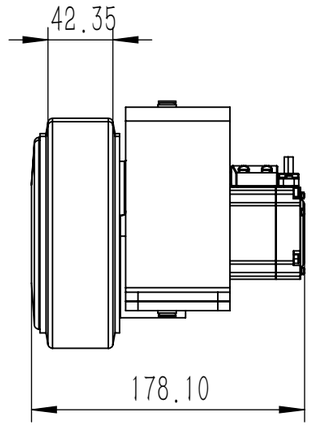

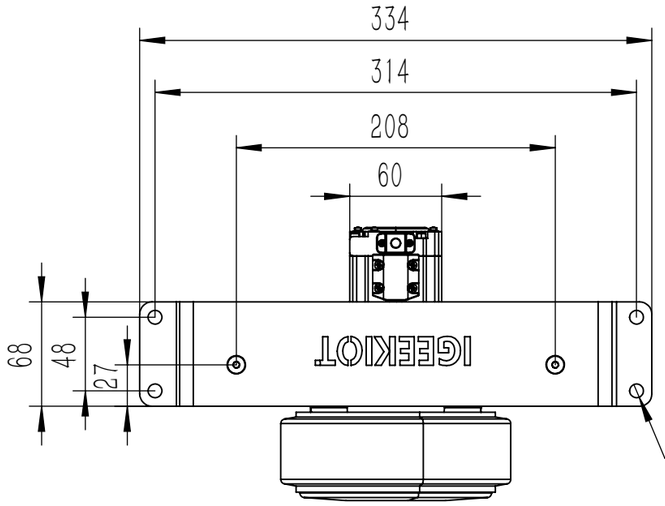

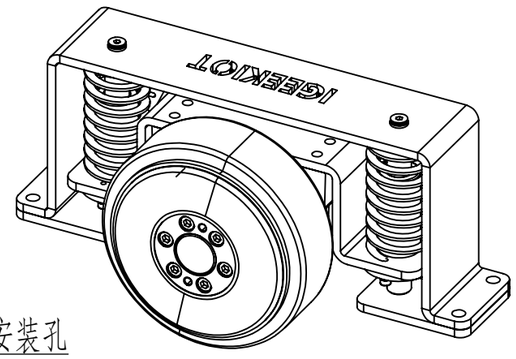

零件代号						西安爱极客			驱动单元
借(通)用件登记									
描图									
描校									
旧底图总号									
底图总号									
签字									
日期	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段标记	重量	比例
	设计	张盟盟		标准化				1.704	1:4
	校核			工艺					
	主管设计			审核					
				批准			共 1张 第 1张	版本	

IGK-DU-P15025-SB400-200

“图样代号”

替代