


AGV接线图


TEL:15339287330

——西安爱极客网络科技有限公司

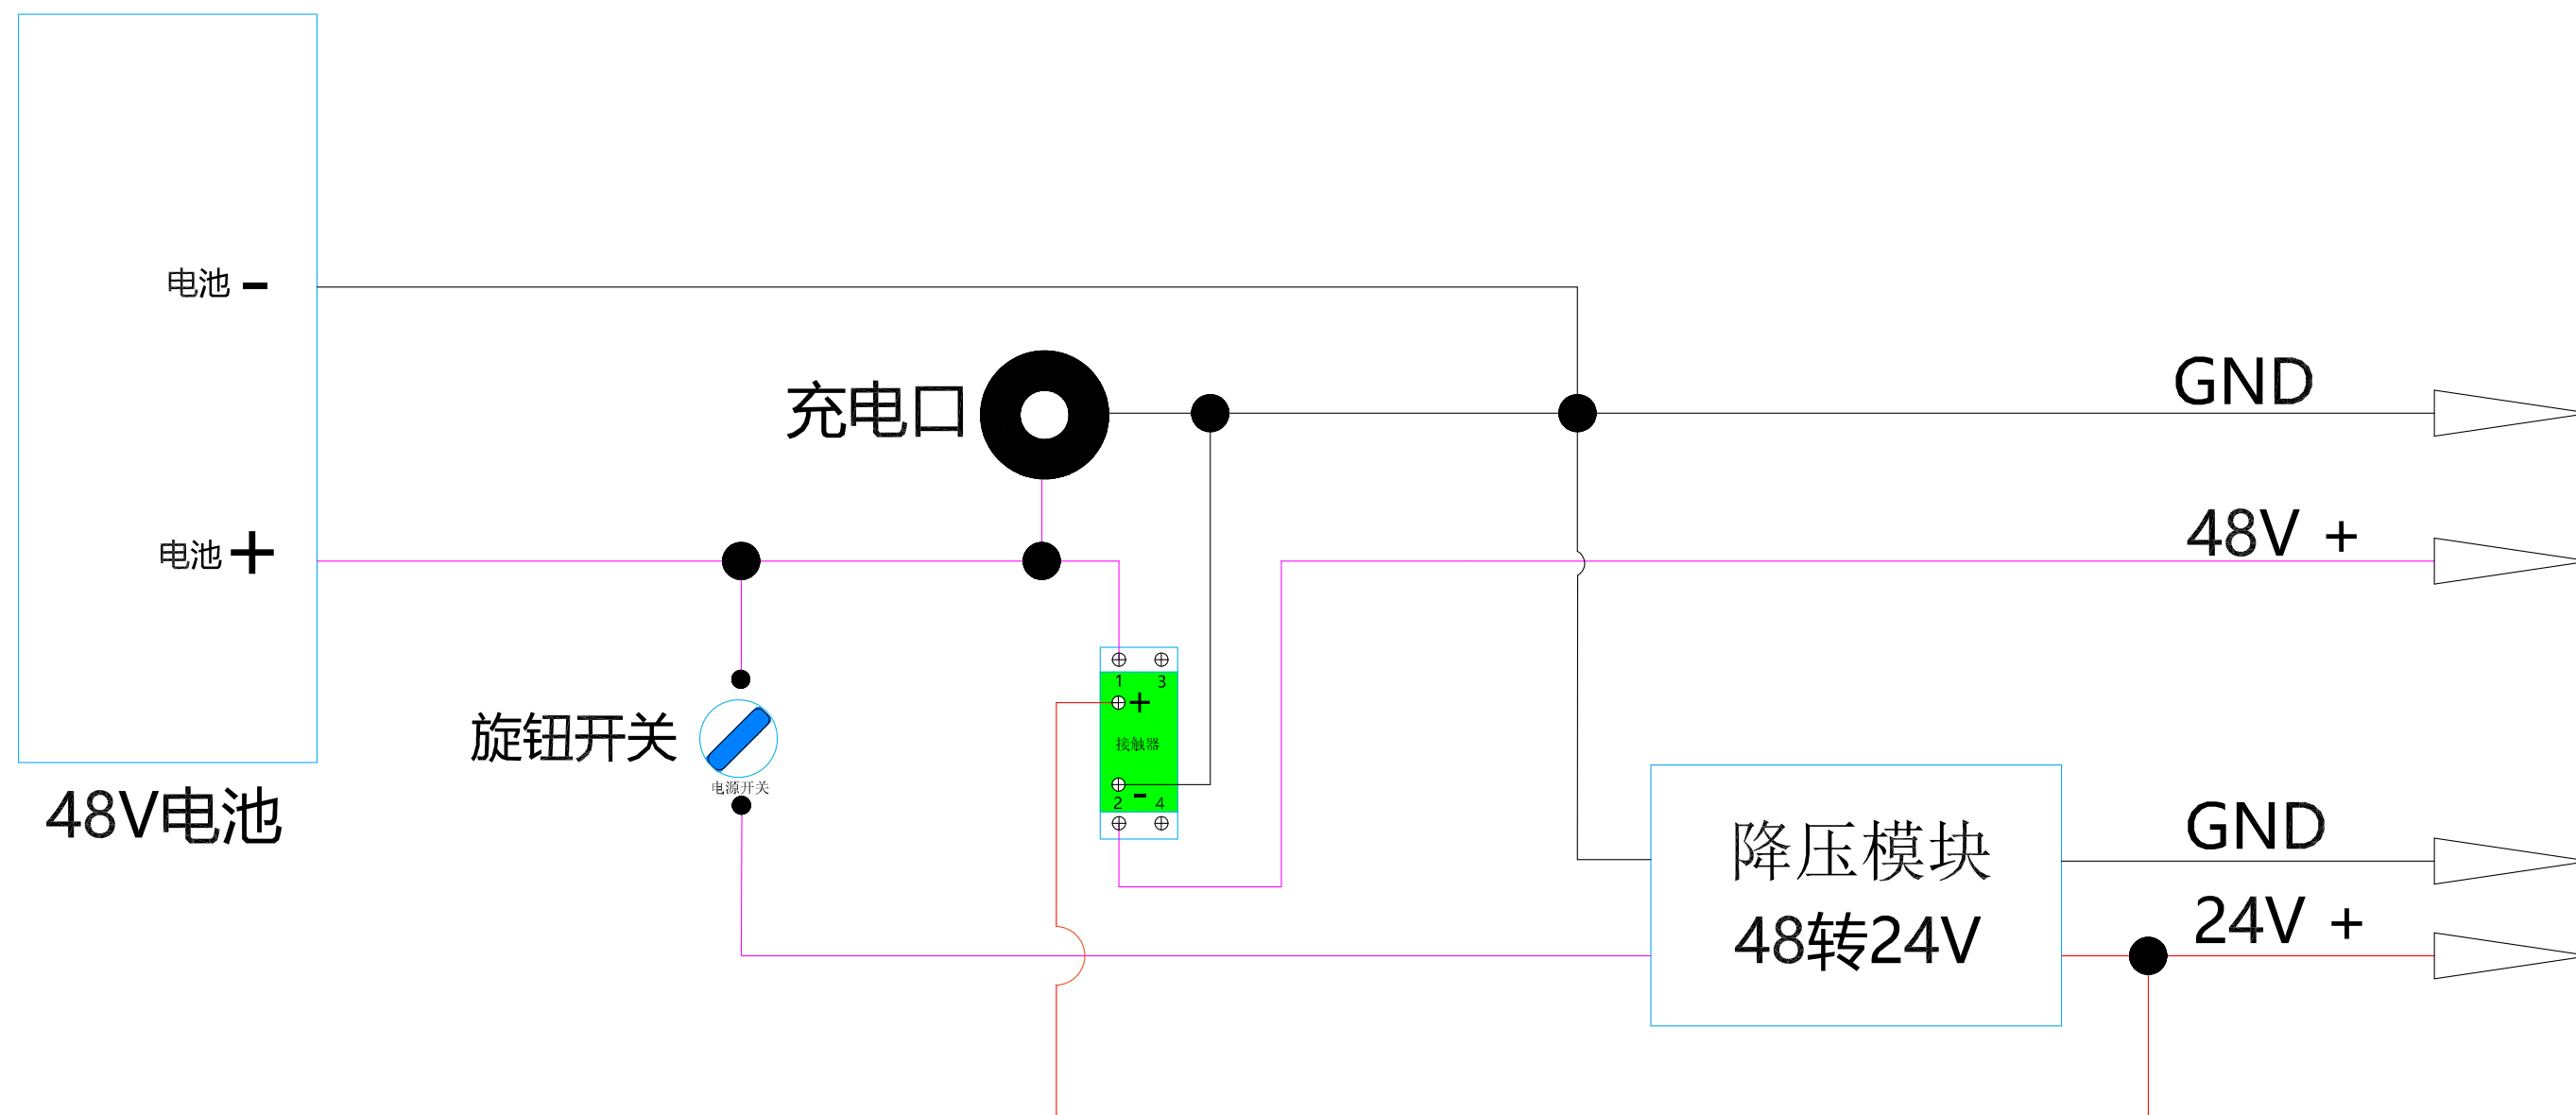

48V供电带直流接触器

电源输入

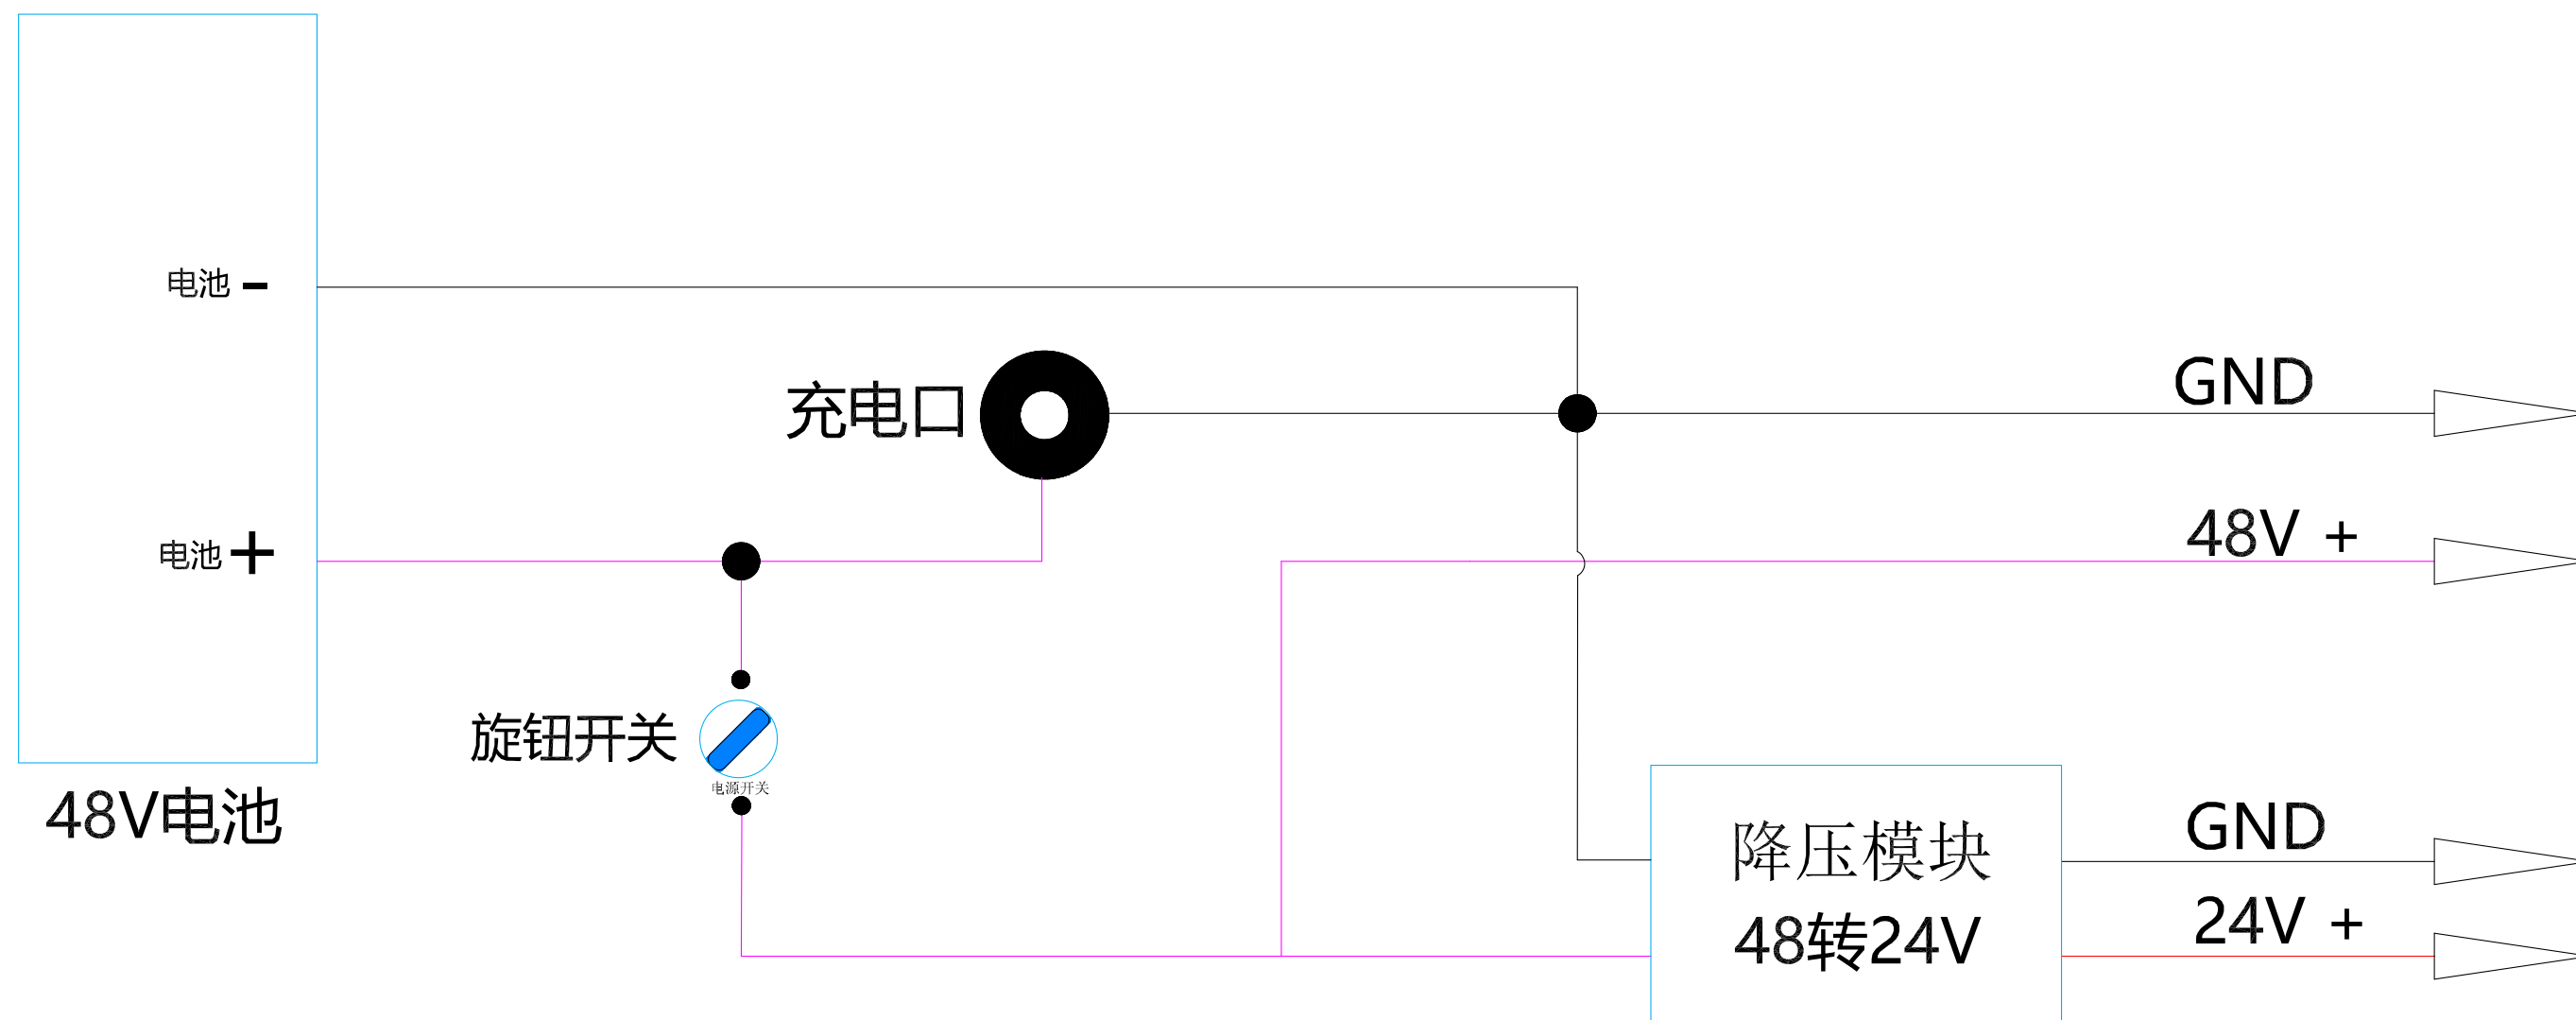

48V供电不带直流接触器


电源输入

AGV接线图

共 2 张

第 1 张


西安爱极客网络科技有限公司

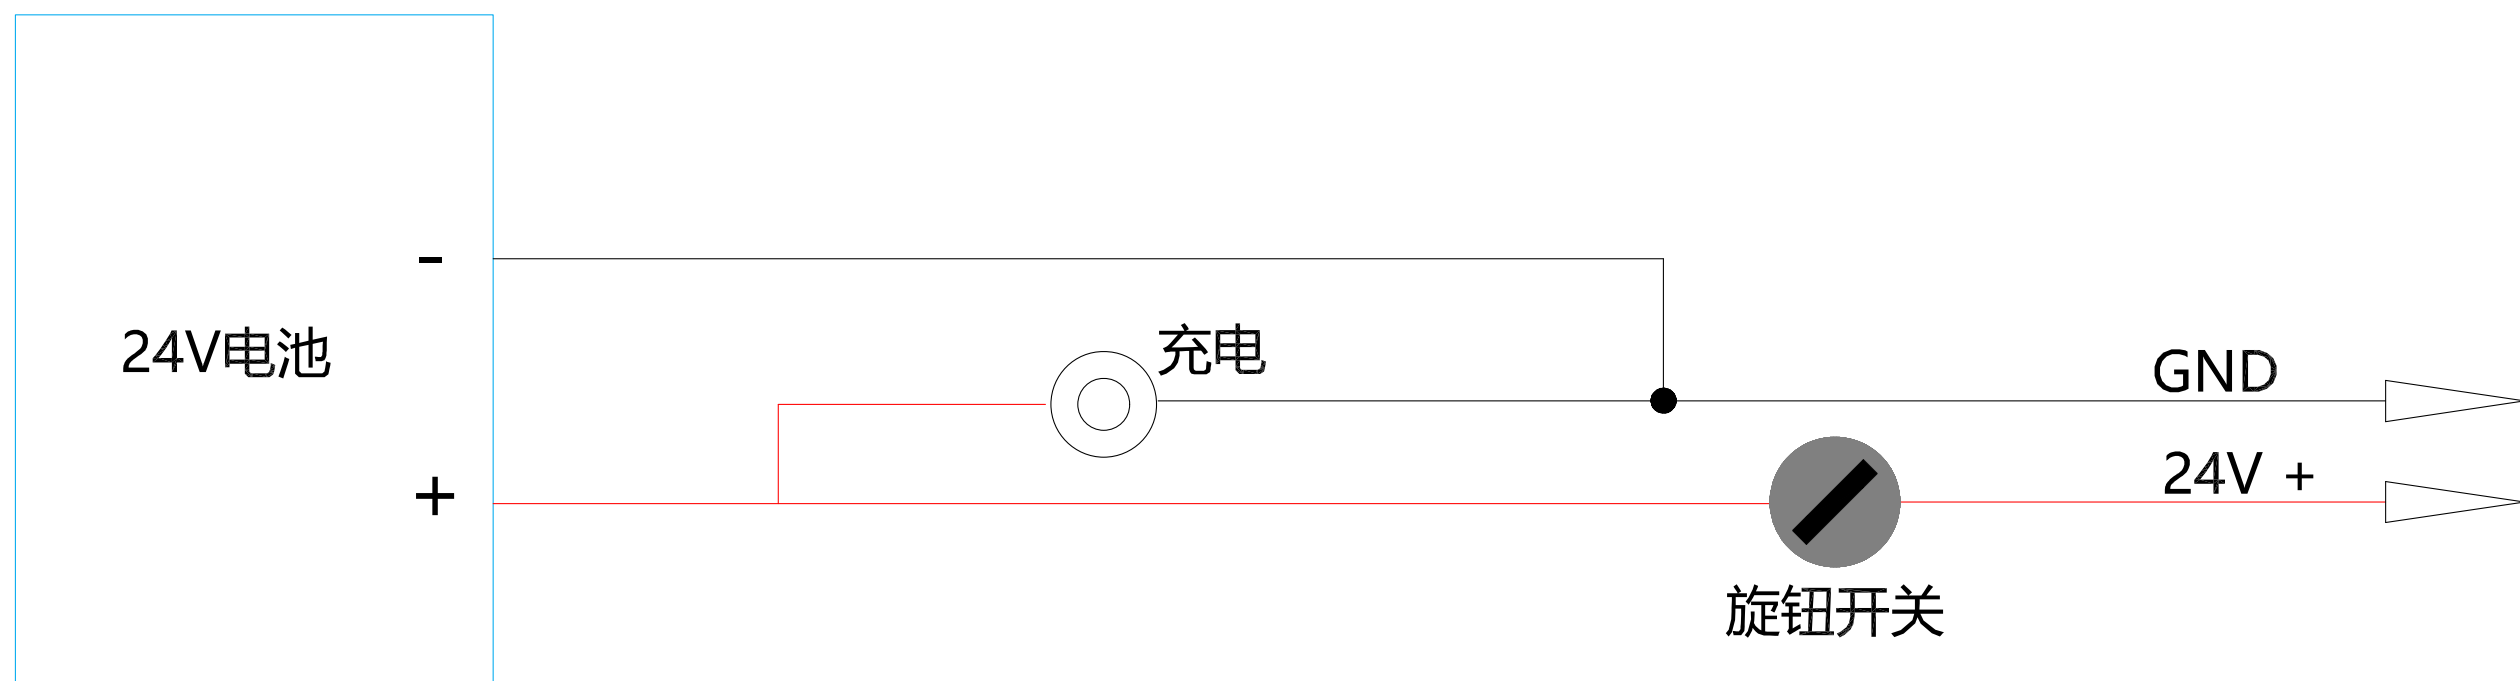

24V供电

电源输入

AGV接线图	共 2 张	第 1 张
西安爱极客网络科技有限公司		

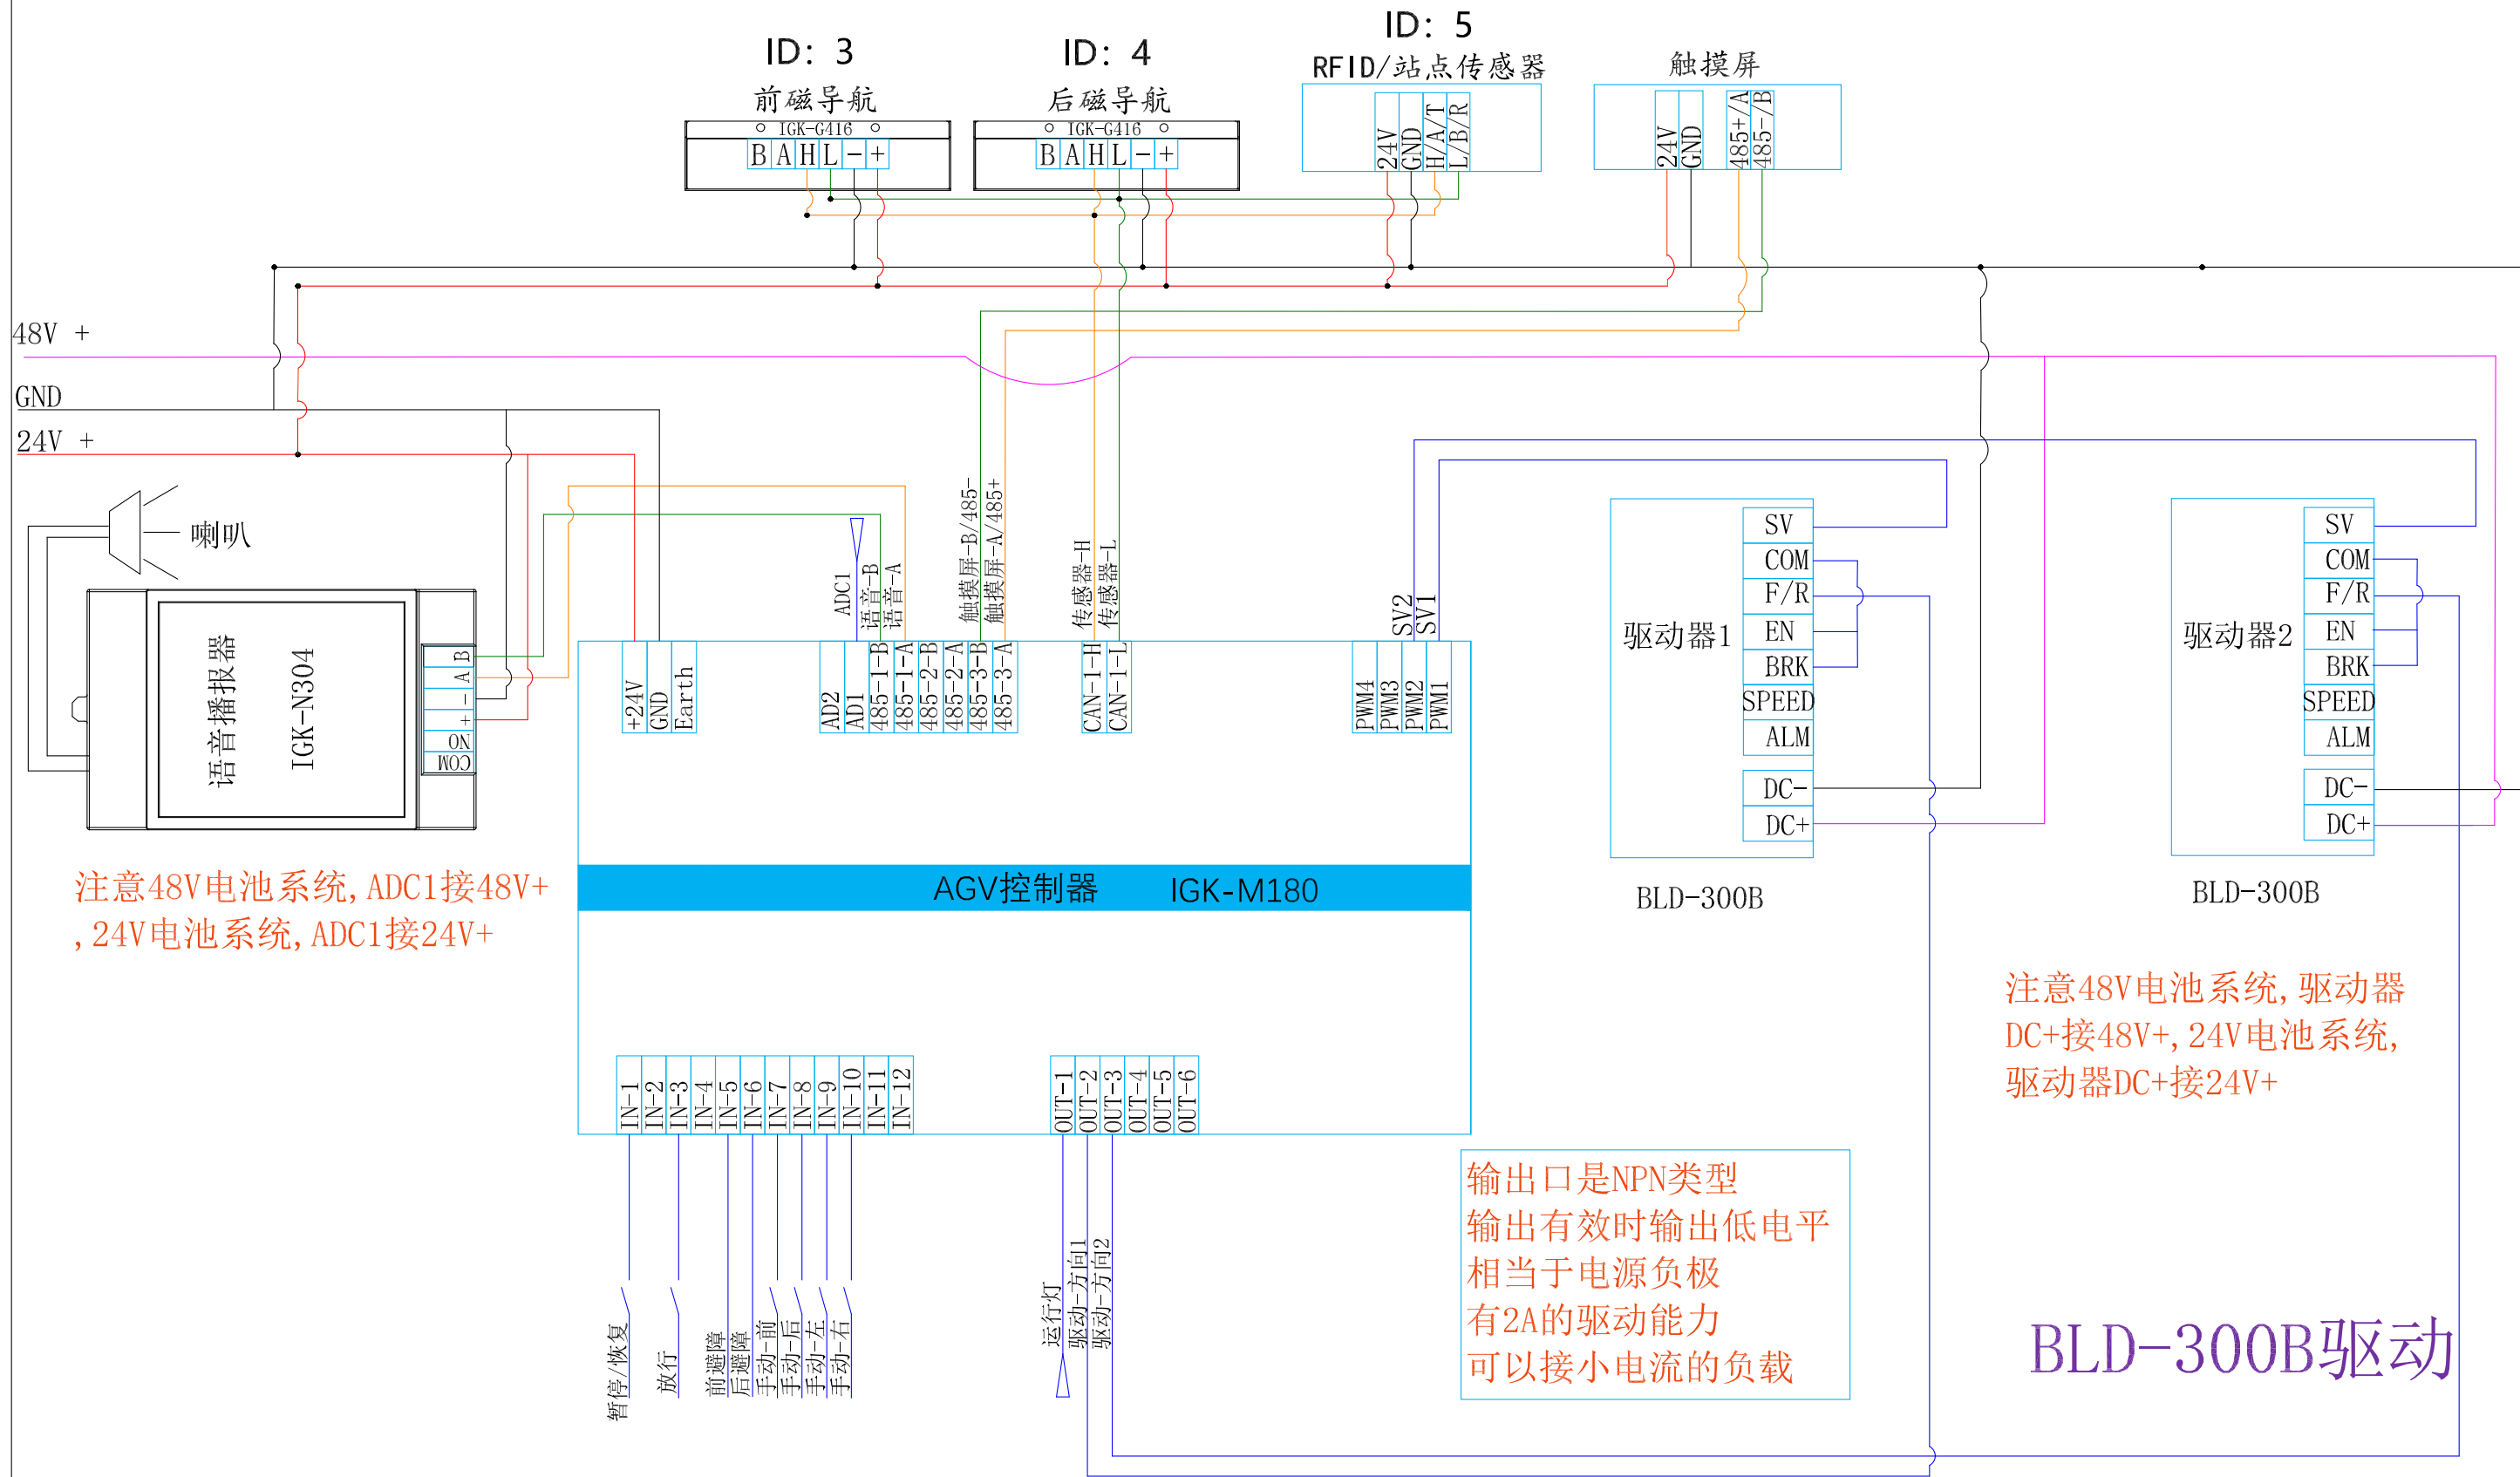

注意48V电池系统, ADC1接48V+,
24V电池系统, ADC1接24V+

注意48V电池系统, 驱动器
DC+接48V+, 24V电池系统,
驱动器DC+接24V+


输出口是NPN类型
输出有效时输出低电平
相当于电源负极
有2A的驱动能力
可以接小电流的负载

输入口是NPN类型
输入电源负极有效


AGV控制器

车头

IGK-G416
BAHL-+
ID:3
前进导航



左轮
ID:1



右轮
ID:2

后退导航
ID:4
BAHL-+
IGK-G416

双差速